

ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509

E-mail: <u>piter@scaff.ru</u>

Паспорт и инструкция по сборке.

Шкафы серии NL







г. Санкт-Петербург



ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: <u>piter@scaff.ru</u>

Производство и поставка торгового и складского оборудования 000 «СКАФ»

Содержание 3 1. Назначение и особенности конструкции 3 2. Требования техники безопасности 3 3. Основные технические характеристики 3 4. Комплектация шкафа 3 5. Порядок сборки 5 6. Гарантийные обязательства 7



ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: piter@scaff.ru

Производство и поставка торгового и складского оборудования

000 «СКАФ»

1. Назначение и особенности конструкции

- 1.1. Шкаф металлический напольный, сборный предназначен для размещения, хранения и защиты документации в архивах, библиотеках, офисах и т.д. Различные модификации архивных шкафов позволят оптимально использовать пространство в помещении.
- 1.2. Шкафы изготовлены из качественной листовой стали и окрашены порошковой краской. Цвет RAL 7035 (светло-серый).
- 1.3. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.

Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.

- 1.4. Упакованное изделие хранить при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %.
- 1.5. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

2. Требования техники безопасности

- 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке шкафа.
- 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.
- 2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук.
- 2.6. Транспортировать шкафы в упаковке только в вертикальном положении.

3. Основные технические характеристики

Технические	Масса нетто шкафа	Габаритные размеры
характеристики	не более, кг	(ГхШхВ), мм
Шкаф NL	63.0	1850x880x500
Шкаф NL/400	57.0	1850x880x400
Шкаф NL-0.5	39.0	1850x440x500
Шкаф NL-A	30.0	850x880x500
Шкаф NL/400-A	27.0	850x880x400

4. Комплектация 1 шкафа

№	Наименование	NL		NL- 0.5	NL- A	NL/400- A
1	Боковина	2	2	2	2	2
2	Стенка задняя	2	2	1	2	2
3	Планка	1	1	-	1	1
4	Дверь левая	1	1	-	1	1
5	Дверь правая	1	1	1	1	1
6	Крыша	1	1	1	1	1
7	Дно	1	1	1	1	1




ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: <u>piter@scaff.ru</u>

Производство и поставка торгового и складского оборудования 000 «СКАФ»

8	Полка	4	4	4	1	1
9	Заклепка	32	32	24	32	32
10	Замок ригельный	1	1	1	1	1
11	Ригель	2	2	2	2	2
12	Опора резьбовая	4	4	4	4	4
13	Втулка проходная	2	2	2	2	2
14	Петли пластиковые	4	4	2	4	4
15	Паспорт и инструкция по сборке	1	1	1	1	1

Сборочные детали по позициям:

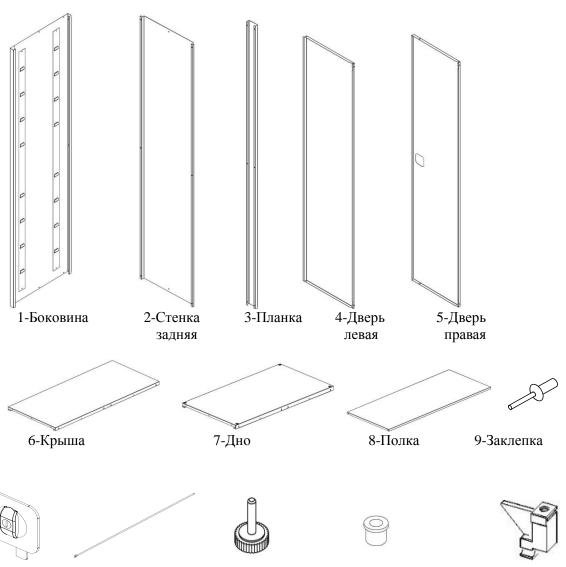

10-Замок ригельный 11-Ригель 12-Опора резьбовая 13-Втулка проходная 14-Петля пластиковая




ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: piter@scaff.ru


Производство и поставка торгового и складского оборудования 000 «СКАФ»

5. Порядок сборки


5.1. Приклепать задние стенки через центральные отверстия к планке как показано на рисунке.



5.2. Боковины установить так, чтобы пазы полкодержателей были направлены в одну сторону. Соединить боковины и заднюю часть шкафа с помощью заклепок через центральные отверстия в задних стенках.

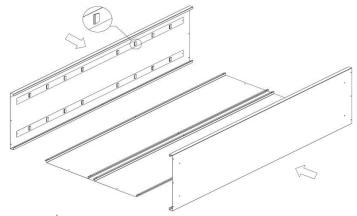

5.3. Установить и закрепить крышу/дно с помощью заклепок.

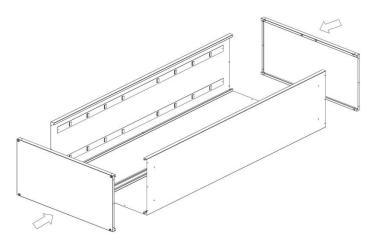




ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: piter@scaff.ru

Производство и поставка торгового и складского оборудования 000 «СКАФ»

5.3. Вкрутить регулируемые ножки в дно. Поставить шкаф вертикально.

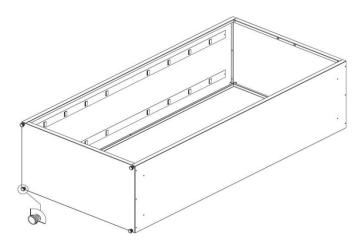


5.4. Установите пластиковые петли на дверь, как показано на рисунке.



5.5.Вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия направляющих втулок правой двери (Рис.5A). Установить два ригеля в замке.

ВНИМАНИЕ! Центральный винт замка не выкручивать!

Заведите плоский конец ригеля под планку замка и, слегка отогнув её ригелем, установите на штифты язычка (Рис.5Б).

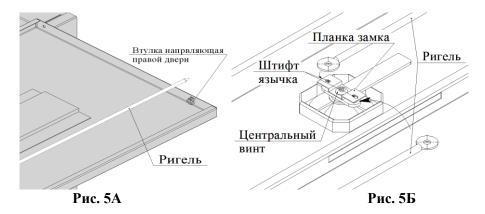




ИНН 7816510658 КПП 781601001 Р/с 40702810301014000509 E-mail: piter@scaff.ru

Производство и поставка торгового и складского оборудования 000 «СКАФ»

5.6. Установить двери и полки в корпус шкафа.



5.7. При необходимости исправьте наклон и высоту шкафа с помощью регулируемых опор. Сборка закончена. Шкаф готов к использованию.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 6.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи.
- 6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия
- 6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».

М. П.

6.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

поставщик:	С гарантийными условиями согласен:
ООО «Скаф» г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13, офис 211	
Тел./факс (812) 702-07-47 E-mail: piter@scaff.ru	